

(Provincia di Salerno)

COMUNE DI SERRE



INTERVENTI DI RISANAMENTO E PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DA  
REALIZZARSI SULLA STRADA VIA UMBERTO I

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Marzo 2021	SCHIAVO			
Data	Redatto	Verificato	Approvato	Note

RELAZIONE FOTOGRAFICA

ELABORATO N.:

**B.1**

Commessa

Anno

Liv.

Settore

Cod. elab.

Rev.

SCALA:

0

21

D

T R A

0000

0

Progettazione:

Ing. Sabato SCHIAVO

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Timbri:

Comune di Serre (SA)

## RELAZIONE FOTOGRAFICA

Si riporta la documentazione fotografica, dalla quale si evincono le problematiche delle zone di intervento e i relativi fenomeni di ammaloramento della sede stradale

### TRATTO A-B      INTERVENTO 1:

	<p><b>FOTO N. 1</b></p>
	<p><b>FOTO N. 2</b></p>

**Comune di Serre (SA)**



**FOTO  
N. 3**




**FOTO  
N. 4**

TRATTO B-C

INTERVENTO 2:



**FOTO  
N. 5**

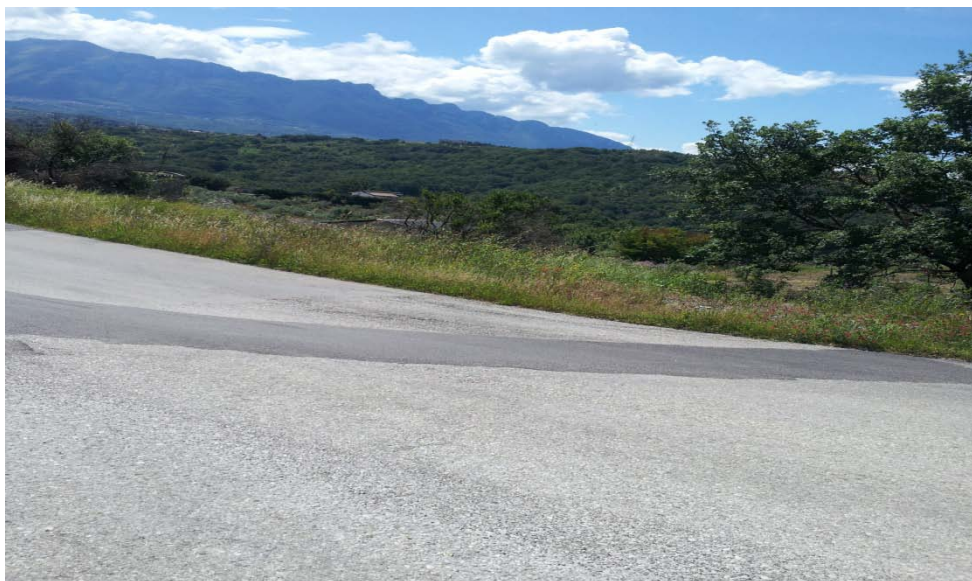

**FOTO  
N. 6**

**Comune di Serre (SA)**



**FOTO  
N. 7**



**FOTO  
N. 8**

**Comune di Serre (SA)**



**FOTO  
N. 9**



**FOTO  
N. 10**

**TRATTO B-C**

**INTERVENTO 3:**



**FOTO  
N. 11**



**FOTO  
N. 12**

**Comune di Serre (SA)**



**FOTO  
N. 13**



**FOTO  
N. 14**

Comune di Serre (SA)

TRATTO C-D :



**FOTO  
N. 15**



**FOTO  
N. 16**

Comune di Serre (SA)

TRATTO D-E      INTERVENTO 4 :



**FOTO  
N. 7**



**FOTO  
N. 8**

**1. INTERVENTO 1 TRATTO A-B FOGLIO 1**

Demolizione e ricostruzione ala cunetta deformata lato DX;  
Fresatura e realizzazione del tappetino stradale di usura (3,00 cm.);  
Ripulitura cunetta esistente in DX, SX.

**2. INTERVENTO 2 TRATTO B-C FOGLIO 2**

Fresatura e realizzazione del tappetino stradale di usura (3,00 cm.);  
Demolizione e ricostruzione binder ( 7,00 cm.);  
Demolizione e ricostruzione fondazione stradale in misto cementato ( 20,00 cm.);  
Realizzazione zanella in DX tipo 1;  
Scavo e inserimento canaletta di drenaggio a monte della strada;  
Scavo e inserimento pozzetto;  
Inserimento barriera di sicurezza tipo N2BP300.  
Realizzazione gabbionate

**3. INTERVENTO 3 TRATTO B-C FOGLIO 3**

Fresatura e realizzazione del tappetino stradale di usura (3,00 cm.);  
Demolizione e ricostruzione binder ( 7,00 cm.);  
Demolizione e ricostruzione fondazione stradale in misto cementato ( 20,00 cm.);  
Demolizione e ricostruzione ala cunetta deformata lato SX;  
Realizzazione zanella in DX tipo 2;

**4. INTERVENTO 4 TRATTO C-D FOGLIO 4**

5. Scavo e inserimento canaletta di drenaggio in DX;
  6. Scavo e inserimento pozzetti in DX per canaletta di drenaggio ai picchetti 20-21 e 21-22;
  7. Scavo e inserimento pozzetti per attraversamento a valle ed a monte del picchetto 20;
  8. Scavo e inserimento pozzetto a valle del picchetto 13;
  9. Scavo e inserimento tubo di diam. 600 per attraversamento picchetto 20-21;
  10. Scavo e inserimento tubo di diam. 300 per attraversamento ingresso fondo di proprietà
  11. picchetto 19-20;
  12. Realizzazione zanella in DX tipo 2;
  13. Ripulitura cunetta esistente in SX;
  14. Fresatura e realizzazione del tappetino stradale di usura (3,00 cm.);
  15. Inserimento barriera di sicurezza tipo N2BP300.
-

